

Informazioni prodotto
Product information

110 Tensione di rete 110~120Vac
110~120Vac main voltage

220 Tensione di rete 220~240Vac
220~240Vac main voltage

5V Uscita tensione costante
Constant voltage output

USB-A USB Type-A

Class II Protezione Classe II
Class II protection

1 Ordine minimo
Minimum order

Alimentatore a spina integrata / Wall mount power supply

40.9 x 59 mm

ALS005010.370**Descrizione / Description**

Alimentatore a spina integrata con uscita USB Type-A
Ingresso: 100~240V (50/60Hz)
Uscita: 5V / 2A / 10W
Completo di spine intercambiabili USA / UK / EU / AU


Wall mount power supply with USB Type-A output
Input: 100~240V (50/60Hz)
Output: 5V / 2A / 10W
Supplied with plugs for: USA / UK / EU / AU

Accessori / Accessories

Da definire in fase d'ordine / To be chosen when ordering

Cavo USB Type-A / Type-C
USB Type-A / Type C cable



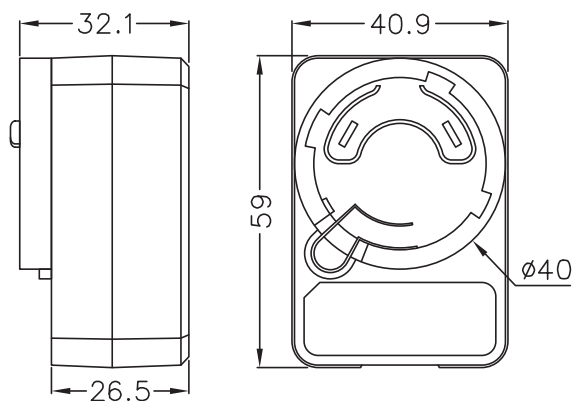

Dimensioni / Dimensions	40.9 x 59 mm - h 32.1 mm
Peso / Weight	123 gr.
Materiale / Material	PC - 120°C
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C ~ + 40°C / RH: 10 ~ 90%
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-20°C ~ + 80°C / RH: 5 ~ 95%
Potenza in uscita dichiarata Declared output power	P _{cg} : 10W / 2A
Efficienza energetica / Average efficiency	78.7% min @ nominal input
Potenza a vuoto / No-load power	P _{no} : ≤ 0.1W
Potenza in stand-by / Stand-by power	P _{sb} : ≤ 0.3W
Standard normativi / Regulatory standards	Europe: GS/CE - EN60950-1 USA: UL/FCC - UL60950 Australia: SAA - AS/NZS60950.1 Japan: JP - J60950-1
Standard EMI / EMI standards	EN55032 EN61000-3-2 FCC Part15 Class B SAA-140334-EA
Approvazioni / Approvals	  

Input voltage (Vac)	Vdc	Output CC	W	Colore Colour
100~240V (50/60Hz)	5V	2A	10W	Bianco White

Tolleranze / Tolerances

Dimensionali / Dimensional: $\pm 0.15\text{mm}$ - Ø fori / hole Ø: $\pm 0.1\text{mm}$
Dati elettrici / Electrical data: $\pm 10\%$

Alimentatore / LED power supply

Per un buon funzionamento, assicurarsi che l'alimentatore utilizzato abbia le caratteristiche tecniche richieste dall'applicazione finale.
For proper operation, make sure that the power supply has the technical characteristics required by the final application.

Note / Notes

Durante le fasi di lavorazione è necessario prestare la massima attenzione ed evitare di danneggiare l'alimentatore. Collegare l'alimentatore all'alimentazione principale solo al termine dell'installazione.
During assembly steps, be careful not to damage the power supply. Connect the power supply to the main voltage only after completing installation.

Note legali / Legal notes

Le informazioni contenute all'interno del presente documento devono intendersi come generali sulle caratteristiche e sull'utilizzo del prodotto. Essendo il prodotto LED in continua evoluzione, i dati riportati potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di comunicazione o preavviso da parte di EA srl. EA srl non è responsabile per danni a cose o persone conseguenti ad un utilizzo improprio del prodotto o comunque ad una errata installazione dello stesso. I "diritti di proprietà intellettuale" (logo, disegni tecnici e/o foto, software e/o firmware) sono di esclusiva proprietà di EA srl.

The information contained in this document should be considered as general information on the characteristics and use of the product. Since LED products are continuously evolving, the above values are subject to change without any obligation of communication or notice from EA srl. EA srl will not be liable for any damage to property or people resulting from improper use of the products or from faulty installation of the latter. Intellectual property rights (logo, technical drawings and /or photos, software and/or firmware) are the exclusive property of EA srl.

EA srl

Strada degli Angariari, 25 | Zona Ind. Rovereta | 47981 Falciano | Repubblica di San Marino