


CTT027.00

Dimmer in tensione costante
Constant voltage dimmer

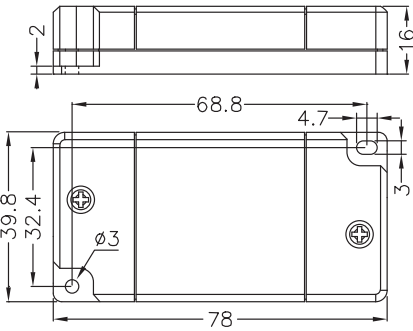

Dimmer in tensione costante con ingresso 12~24Vdc, classe II.
Carico massimo 1ch x 6.25A, range di dimmerazione 0.1-100%.
Permette di utilizzare alimentatori standard, rendendo l'impianto dimmerabile.
In base al tipo di collegamento il dimmer accetta segnale DALI o push (pulsante normalmente aperto), fornendo un segnale di dimmerazione in PWM.
Ad ogni comando il dimmer inverte la direzione di dimmerazione.
Adatto per installazioni interne.


12~24Vdc input constant voltage dimmer, class II.
Max load 1ch x 6.25A, dimming range 0.1-100%.
It allows to use standard power supplies, making the system dimmable.
Depending on the type of connection, the dimmer accepts the DALI or push signal (normally open button), providing a PWM dimming signal.
At each command the dimmer reverses the dimming direction.
Suitable for indoor installations.

Input (Vdc)	12-24V
Output (Vdc)	12-24V
Max Load (A)	6.25A x 1ch
Max Load (W)	75W (12V) / 150W (24V)

Dimmer **CTT027.00** / Controller code **CTT027.00**

A) Schema di collegamento DALI / The DALI wiring diagram

B) Schema di collegamento dimmerazione PUSH / The PUSH dimming wiring diagram

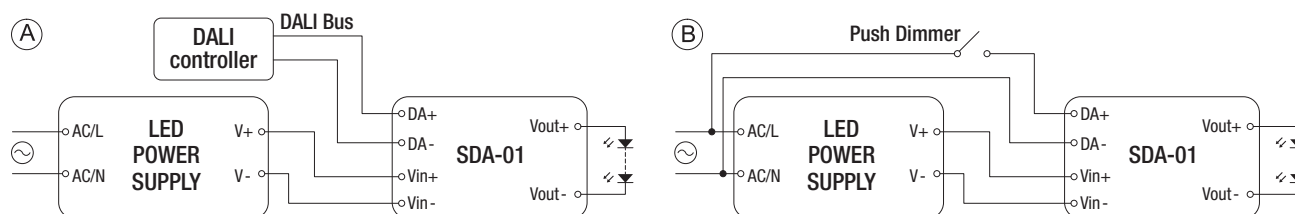

Utilizzare cavi che garantiscano una tensione massima di 2V tra due prodotti durante la fase di sincronizzazione

Please select the suitable wires to ensure maximum voltage between two products should be no higher 2V during synchronous parallel operation