

Informazioni prodotto
Product information



Sensore touch
Touch sensor



Ingresso tensione costante
Constant voltage input




Uscita corrente costante
Constant current output



Dimmerabile
Dimmable




Ordine minimo
Minimum order



Metal touch

Dimmer capacitivo / Capacitive dimmer
58.5 x 11 mm

CTC005

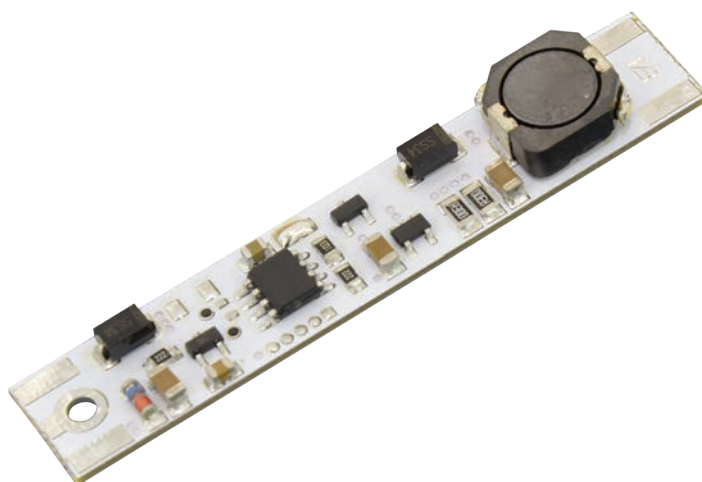

Descrizione / Description

Dimmer capacitivo metal touch per schede LED in corrente costante
Predisposto per LED blu o bianco di indicazione stato
Disponibile con le funzioni riportate nella tabella
Altre personalizzazioni a richiesta

*Capacitive metal touch dimmer for constant current LED boards
Suitable for integrated blue or white-LED status indicator
Available with the functions shown in the table
Other customizations on request*

Varianti e accessori / Versions & accessories

Da definire in fase d'ordine / *To be chosen when ordering*

Pad termico adesivo
Adhesive thermal pad



Cavo, tipo e lunghezza
Cable, type and lenght



LED blu o bianco di indicazione stato
Blue or white LED status indicator



Funzioni personalizzabili
Customizable functions





Informazioni tecniche
Technical information

Dimmer capacitivo / Capacitive dimmer

CTC005

Cablaggio / Wiring

Conduttore rigido - Solid conductor
Conduttore flessibile - Stranded conductor
0.25~0.75mm² / AWG24~AWG18

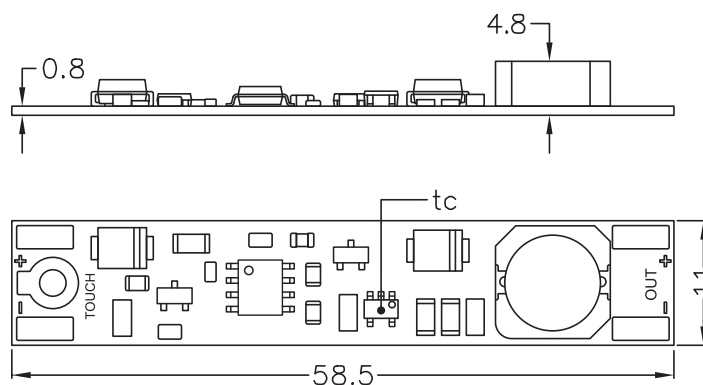

Dimensioni / Dimensions

58.5 x 11 mm - h 4.8 mm

Tolleranze / Tolerances

Dimensionali / Dimensional: ± 0.15 mm - Spessore PCB / PCB thickness: $\pm 10\%$ - Ø fori / hole Ø: ± 0.1 mm

Fissaggio / Fixing

Pad termico adesivo (opzionale)
Adhesive thermal pad (optional)

PCB

FR4 0.8 mm

Temperatura d'esercizio / Working temperature

t_c : +65°C
Da verificare sull'applicazione finale misurata sul t_c indicato nel disegno tecnico
To be tested on final application measured at LED board t_c shown in the technical drawing

Temperatura ambiente / Ambient temperature

t_a : -20°C ~ +40°C

Dissipazione / Dissipation

Al fine di una corretta dissipazione il circuito deve essere fissato su una struttura in alluminio per mantenere la T_{max} entro i 65°C
In order to obtain right dissipation, fix the circuit to an aluminium support to keep T_{max} lower than 65°C

Varianti e accessori / Versions & accessories


Da definire in fase d'ordine / To be chosen when ordering

LED blu o bianco di indicazione stato / Blue or white LED status indicator
Pad termico adesivo / Adhesive thermal pad
Tipo e lunghezza cavo / Cable, type and length
Funzioni personalizzabili / Customizable functions

Vdc Input (V)	CC Output (mA)	Max Load Carico massimo	
12	350	10.8V	3.8W
24		21.6V	7.6W
12	500	10.8V	5.4W
24		21.6V	10.8W
12	700	10.8V	7.6W
24		21.6V	15W

Tolleranza valori / Values tolerances: $\pm 10\%$

Schema tipico di collegamento
Typical wiring

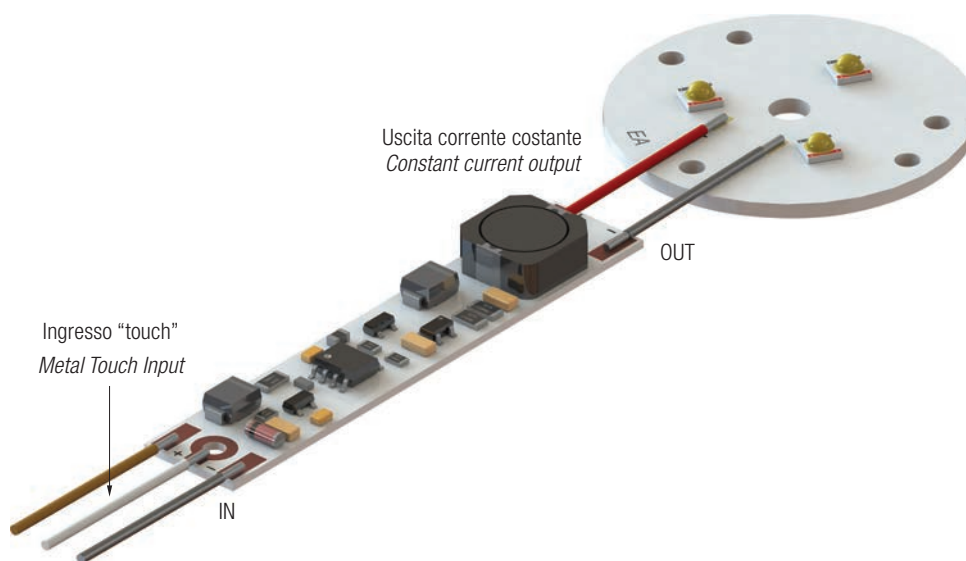

Quando il circuito viene alimentato, prima di toccare il "sensore touch", attendere almeno 5 secondi per completare la calibrazione. In caso di presenza del LED di indicazione stato, aspettare che smetta di lampeggiare e rimanga acceso. Con un tocco veloce del sensore, la lampada si accende e si spegne, toccando per un tempo maggiore si attiva la funzione di dimmerazione (se prevista).

When the device is powered on, before touching the "touch sensor", wait at least 5 seconds to complete the setting. If on device there is status LED, wait for it to stop flashing and stay on.

Touch the sensor slightly, to turn the light on or off. Touch the sensor for a longer time to activate the dimming function (if available).

Composizione codice ordine standard
Standard order code composition

Dimmer capacitivo / *Capacitive dimmer*

CTC005

CTC005	.	XX	.	XXXX	X	.	YYYYY
①		②		③	④		⑤

Codice fisso / <i>Fixed code</i>	①
	CTC005
CC Output	②
350mA	35
500mA	50
700mA	70

Funzioni / <i>Functions</i>	③	Memoria di stato <i>Status memory</i>
ON Soft / OFF Soft / Dimmer 5~100%	0502	Ⓐ
ON Fast / OFF Fast / Dimmer 5~100%	0505	Ⓐ + Ⓑ
ON Soft / OFF Soft	0510	Ⓑ
ON Fast / OFF Fast	0516	/

Ⓐ Memoria ultima funzione / *Last function memory*

Ⓑ Memoria da interruzione di alimentazione / *Memory by supply interruption*

LED indicazione stato / <i>LED status indicator</i>	④
Blu / <i>Blue</i>	B
Bianco / <i>White</i>	W
NO LED	X

Varianti cavo / <i>Cable variants</i>	⑤
---------------------------------------	---

Da definire in fase d'ordine / *To be chosen when ordering*

Alimentatore - Driver / Power supply unit - Driver

Se non diversamente indicato, le elettroniche di controllo non sono protette da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Per un buon funzionamento, assicurarsi che l'alimentatore o il driver utilizzato abbia tali protezioni.

Unless otherwise specified, control electronics are not protected against overvoltage, overcurrent, overload or short-circuits. For proper operation, check power supply unit/driver has such protections.

Note / Notes

Le elettroniche di controllo contengono componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e possono essere maneggiate solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è necessario prestare la massima attenzione a non danneggiarle e/o apportare modifiche alle stesse ed evitare di collegarle ad un alimentatore o driver sotto tensione.

Control electronics contain components sensitive to electrostatic discharges and should be handled only using adequate protection. During assembly steps, be careful not to damage control electronics and/or not to modify them. Avoid connecting control electronics to a powered supply unit or driver.

Note legali / Legal notes

Le informazioni contenute all'interno del presente documento devono intendersi come generali sulle caratteristiche e sull'utilizzo del prodotto. Essendo il prodotto LED in continua evoluzione, i dati riportati potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di comunicazione o preavviso da parte di EA srl. EA srl non è responsabile per danni a cose o persone conseguenti ad un utilizzo improprio del prodotto o comunque ad una errata installazione dello stesso. I "diritti di proprietà intellettuale" (logo, disegni tecnici e/o foto, software e/o firmware) sono di esclusiva proprietà di EA srl.

The information contained in this document should be considered as general information on the characteristics and use of the product. Since LED products are continuously evolving, the above values are subject to change without any obligation of communication or notice from EA srl. EA srl will not be liable for any damage to property or people resulting from improper use of the products or from faulty installation of the latter. Intellectual property rights (logo, technical drawings and /or photos, software and/or firmware) are the exclusive property of EA srl.

EA srl

Strada degli Angariari, 25 | Zona Ind. Rovereta | 47981 Falciano | Repubblica di San Marino