


H4L

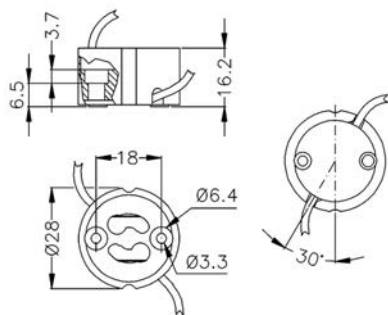

	GU10-GZ10		90/250°C	
	2A - 250V		IP20	
	250°C		CE 03	

Portalamпада a tensione di rete.

Corpo STEATITE, uscita cavi laterale, copertura in mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la classe II se fornito con cavo doppio isolamento e CAP57.

Main voltage lampholder

Housing STEATITE, side exit cables, mica cover plate, screw fixing, alternative wire quality and length on special request. Suitable to class II if assembled with double insulation cable and with CAP57.