



M5W

CLASS II

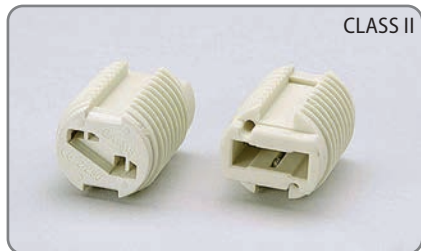

	G9		90/250°C		
	2A - 250V		1.5-1.8 mm		
	250°C				

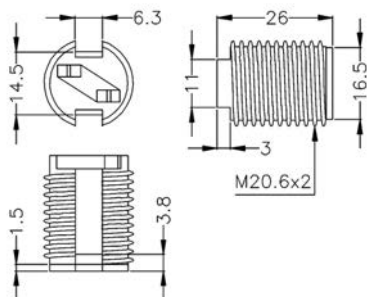

Portalamпада a tensione di rete.

Corpo STEATITE FILETTATO con 4 USCITE, innesto rapido dei cavi, fissaggio a scatto. A richiesta, fornito con cavi assemblati, (da definire in fase d'ordine). Rispetta la classe II se fornito con cavi in doppio isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Main voltage lampholder

THREADED STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-in cable, snap-in fixing. On request, supplied with assembled cables (to be chosen when ordering). Complies with class II if assembled with double insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.