



M5X

CLASS II

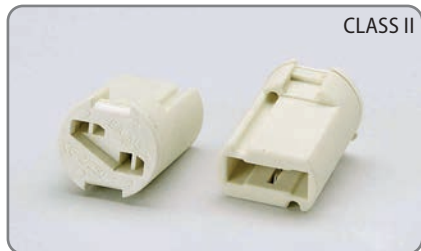

| | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|--|--------------------------|
| | G9 | | 90/250°C | | ACCESSORI Accessories |
| | 2A - 250V | | 1.5-1.8 mm | | |
| | 250°C | | CE cRUus 03 | | |

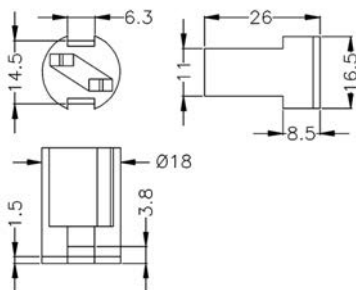

Portalampe a tensione di rete.

Corpo STEATITE LISCIO con 4 USCITE, innesto rapido dei cavi, fissaggio a scatto. A richiesta, fornito con cavi assemblati, (da definire in fase d'ordine). Rispetta la classe II se fornito con cavi in doppio isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Main voltage lampholder

SMOOTH STEATITE BODY with 4 EXITS, snap-in cable, snap-in fixing. On request, supplied with assembled cables (to be chosen when ordering). Complies with class II if assembled with double insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.