


SPO45

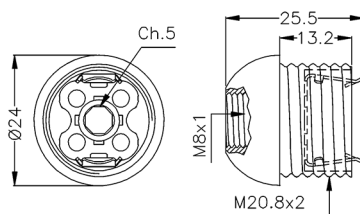

Spot reggivetto in ottone grezzo filettato M20.8x2. Fissaggio con chiave esagonale 5 mm.
Raw brass support for glass, threaded M20.8x2. Fixing with 5 mm hexagonal spanner.