

Informazioni prodotto
Product information

- 24V DC** Corrente costante 24Vdc
Constant current 24Vdc
- 120 LEDs/m** LED / metro
LEDs / meter
- 8 W/m** Potenza max / metro
Max power / meter
- 120°** Angolo del fascio luminoso
Beam angle
-  Modulo LED da incorporare
Built-in lighting module
- Flex** Flessibile
Flexible
-  Dimmerabile
Dimmable
-  Divisibile
Divisible
- IP55** Grado di protezione IP55
IP55 international protection
-  Classe di isolamento III
Class insulation III
- 5 m** Bobina da 5 metri
5-meter reel

Strip LED a tensione costante / Constant voltage LED strip

5000 x 8 mm

120 LED metro/meter**STW1203R82V08****Descrizione / Description**

Strip LED flessibile a tensione costante, 24Vdc

Specifica per illuminazione carne

Potenza max 8W / metro

Flusso luminoso max 434 lm / metro

Dimmerabile con tecnologia Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V

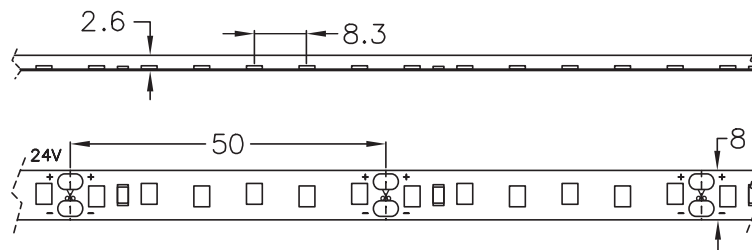
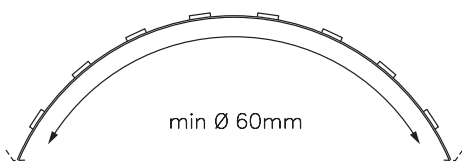

Fornita in bobina da 5 metri, con adesivo 3M® e cavi

Divisibile per multipli di 6 LED (50 mm)

*Constant voltage flexible LED strip, 24Vdc***Specific for meat lighting***Max power 8W / meter**Max lumen 434 lm / meter**Dimmable with Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V technology**Supplied in a 5-meter reel, with 3M® adhesive and cables**Divisible by multiples of 6 LEDs (50 mm)*

Informazioni tecniche
Technical information
Strip LED a tensione costante / Constant voltage LED strip
STW1203R82V08
Cablaggio / Wiring

Conduttore rigido - *Solid conductor*
 Conduttore flessibile - *Stranded conductor*
 0.25~0.75mm² / AWG24~AWG18


Dimensioni / Dimensions

5000 x 8 mm x h 2.6 mm - Taglio / cut: = 50 mm

Tolleranze / Tolerances

 Dimensionali / *Dimensional*: Larghezza / *Width*: ±0.1mm - Lunghezza / *Length*: ±2mm metro / *meter*
Fissaggio / Fixing

 Adesivo / *Adhesive*
Diametro di piega minimo / Min. bend diameter

Ø 60 mm

IP

55

Tipo LED / LED type

SMD 2835

Numero LED / LED q.ty

120

Apertura LED / View angle

120°

CCT

2300K (3000K + RED)

RA/CRI

Standard CRI>80

Step MacAdam (SDCM)

2

R9

CRI 80 ≥ 0

Rischio fotobiologico / Photobiological risk

RG0

Fattore di sopravvivenza / Survival factor

0.9

Fattore mantenimento flusso luminoso
Luminous flux maintenance factor

 @ 10000h / tc 85°C = 0.96
 EPREL: @ 3000h / tc 85°C = 0.96

Temperatura ambiente / Ambient temperature

 t_a: -20°C ~ +40°C

Temperatura d'esercizio / Working temperature

 tc: +75°C
 Da verificare sull'applicazione finale misurata sul t_c / t_p sulla strip (se presente) o nel punto più vicino al LED
 To be tested on final application measured at LED strip t_c / t_p (if present) or at the nearest point to the LED

Temperatura nominale / Rated temperature

tp rated: 55°C

Parametri di stoccaggio / Storage parameters

T: 0 ~ +60°C / RH: 40 ~ 70%


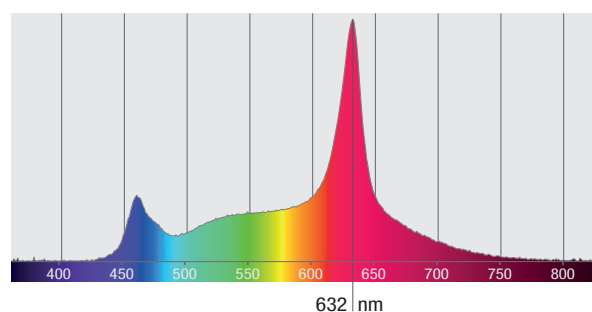
Dissipazione / Dissipation

 Al fine di una corretta dissipazione la scheda deve essere fissata su una struttura in alluminio
 In order to obtain correct dissipation, fix the LED board to an aluminium support

Approvazioni / Approvals


Vdc Input (V)	Power Typ (W)	Corrente / Current (A/m)	Taglio Cutting
24	8	0.33	6 LEDs 50 mm

CCT CRI>80	Power Typ (W)	lm Typ	lm/W	Photometric code
2300K	8	434	54	823/249

Tolleranza valori / Values tolerances: $\pm 10\%$
Curva tipica di distribuzione della luce / Luminous intensity distribution

Spettro / Spectra

Alimentatore / Power supply unit

Se non diversamente indicato, le strip LED non sono protette da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Utilizzare esclusivamente alimentatori in classe II dotati di tali protezioni.

Unless otherwise indicated, LED strips are not protected against overvoltage, overcurrent, overload or short-circuits. Use only class II power supplies equipped with these protections.

Note / Notes

Le strip LED contengono componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e possono essere maneggiati solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è necessario prestare la massima attenzione a non danneggiare le strip e/o apportare modifiche alle stesse ed evitare di collegarle ad un alimentatore sotto tensione. Non accendere la strip LED quando è ancora nell'imballo. Sorgenti luminose non sostituibili dall'utente.

LED strips contain components sensitive to electrostatic discharges and should be handled only using adequate protection. During assembly steps, be careful not to damage LED strips and/or not to modify them. Avoid connecting LED strips to a powered supply unit. Do not turn on the LED strip when it is still in the packaging. Non-user replaceable light sources.

Riferimenti normativi / Normative requirements

EN 62717 / EN 13032-4

Note legali / Legal notes

Le informazioni contenute all'interno del presente documento devono intendersi come generali sulle caratteristiche e sull'utilizzo del prodotto. Essendo il prodotto LED in continua evoluzione, i dati riportati potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di comunicazione o preavviso da parte di EA srl. EA srl non è responsabile per danni a cose o persone conseguenti ad un utilizzo improprio del prodotto o comunque ad una errata installazione dello stesso. I "diritti di proprietà intellettuale" (logo, disegni tecnici e/o foto, software e/o firmware) sono di esclusiva proprietà di EA srl.

The information contained in this document should be considered as general information on the characteristics and use of the product. Since LED products are continuously evolving, the above values are subject to change without any obligation of communication or notice from EA srl. EA srl will not be liable for any damage to property or people resulting from improper use of the products or from faulty installation of the latter. Intellectual property rights (logo, technical drawings and /or photos, software and/or firmware) are the exclusive property of EA srl.

EA srl

Strada degli Angariari, 25 | Zona Ind. Rovereta | 47981 Falciano | Repubblica di San Marino