

**Informazioni prodotto**  
*Product information*

-  Corrente costante 24Vdc  
*Constant current 24Vdc*
-  LED / metro  
*LEDs / meter*
-  Potenza max / metro  
*Max power / meter*
-  Angolo del fascio luminoso  
*Beam angle*
-  Flessibile  
*Flexible*
-  Dimmerabile  
*Dimmable*
-  Divisibile  
*Divisible*
-  Grado di protezione IP55  
*IP55 international protection*
-  Classe di isolamento III  
*Class insulation III*
-  Bobina da 5 metri  
*5-meter reel*

**Strip LED a tensione costante / Constant voltage LED strip**

5000 x 8 mm

**128 LED metro/meter**

**STW128\_82V08**



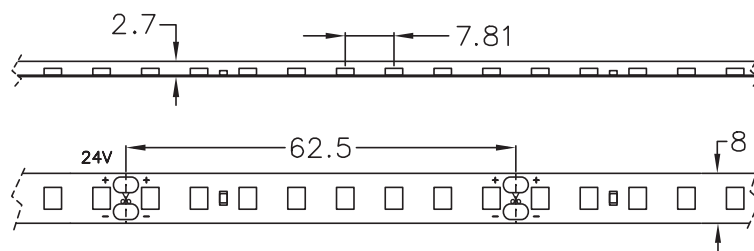
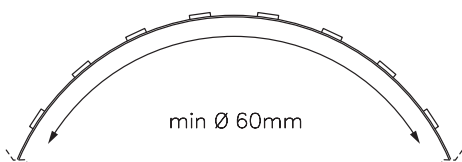

**Descrizione / Description**

Strip LED flessibile a tensione costante, 24Vdc  
 Potenza max 9.6W / metro  
 Flusso luminoso max 1230 lm / metro  
 Dimmerabile con tecnologia Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V  
 Fornita in bobina da 5 metri, con adesivo 3M® e cavi  
 Divisibile per multipli di 8 LED (62.5 mm)  
 Non auto dissipata

*Constant voltage flexible LED strip, 24Vdc  
 Max power 9.6W / meter  
 Max lumen 1230 lm / meter  
 Dimmable with Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V technology  
 Supplied in a 5-meter reel, with 3M® adhesive and cables  
 Divisible by multiples of 8 LEDs (62.5 mm)  
 Not self dissipated*

**Informazioni tecniche**  
*Technical information*

 Strip LED a tensione costante / *Constant voltage LED strip*
**STW128\_82V08**
**Cablaggio / Wiring**

 Conduttore rigido - *Solid conductor*  
 Conduttore flessibile - *Stranded conductor*  
 0.25~0.75mm<sup>2</sup> / AWG24~AWG18


<b>Dimensioni / Dimensions</b>	5000 x 8 mm x h 2.7 mm - Taglio / <i>cut</i> : = 62.5 mm
<b>Tolleranze / Tolerances</b>	Dimensionali / <i>Dimensional</i> : Larghezza / <i>Width</i> : ±0.1mm - Lunghezza / <i>Length</i> : ±2mm metro / <i>meter</i>
<b>Fissaggio / Fixing</b>	Adesivo / <i>Adhesive</i>
<b>Diametro di piega minimo / Min. bend diameter</b>	Ø 60 mm
<b>IP</b>	55
<b>Tipo LED / LED type</b>	SMD 2835
<b>Numero LED / LED q.ty</b>	128
<b>Apertura LED / View angle</b>	120°
<b>CCT</b>	2700K, 3000K, 4000K, 6000K
<b>RA/CRI</b>	Standard CRI>80
<b>Step MacAdam (SDCM)</b>	2
<b>R9</b>	CRI 80 ≥ 0
<b>Fattore di sopravvivenza / Survival factor</b>	0.9
<b>Fattore mantenimento flusso luminoso / Luminous flux maintenance factor</b>	@ 6000h / tc 85°C = 0.98 EPREL: @ 3000h / tc 85°C = 0.96
<b>Temperatura d'esercizio / Working temperature</b>	Tmax: +75°C Da verificare sull'applicazione finale misurata sul tc / tp sulla strip (se presente) o nel punto più vicino al LED <i>To be tested on final application measured at LED strip tc / tp (if present) or at the nearest point to the LED</i>
<b>Temperatura ambiente / Ambient temperature</b>	t <sub>a</sub> : -20°C ~ +40°C
<b>Parametri di stoccaggio / Storage parameters</b>	T: 0 ~ +60°C / RH: 40 ~ 70%
<b>Dissipazione / Dissipation</b>	Non auto dissipata Al fine di una corretta dissipazione la strip deve essere fissata su una struttura in alluminio <i>Not self dissipated</i> <i>In order to obtain correct dissipation, fix the LED strip to an aluminium support</i>

**Approvazioni / Approvals**



Vdc Input (V)	Power Typ (W/m)	Corrente / Current (A/m)	Taglio Cutting
24	9.6	0.4	8 LEDs 62.5 mm

CCT	Power Typ (W)	CRI>80	
		Lumen Typ (lm/m)	Energy efficiency (50 cm)
2700K	9.6	1120	<b>F</b>
3000K		1150	<b>E</b>
4000K		1230	<b>E</b>
6000K		1383	<b>D</b>

La classe di efficienza energetica è riferita ai valori misurati in un settore da 50 cm.  
The energy efficiency class refers to the values measured in a 50 cm sector.

Tolleranza valori / Values tolerances: ±10%

**Curva tipica di distribuzione della luce**  
*Luminous intensity distribution*



<b>STW128</b>	<b>XX</b>	<b>82V08</b>
①	②	①

<b>Codice fisso / Fixed code</b>	①
	STW128_82V08

<b>CCT</b>	②
2700K	27
3000K	30
4000K	40
6000K	60

**Alimentatore / Power supply unit**

Se non diversamente indicato, le strip LED non sono protette da sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi o cortocircuiti. Utilizzare esclusivamente alimentatori in classe II dotati di tali protezioni.

*Unless otherwise indicated, LED strips are not protected against overvoltage, overcurrent, overload or short-circuits. Use only class II power supplies equipped with these protections.*

**Note / Notes**

Le strip LED contengono componenti che sono sensibili alle scariche elettrostatiche e possono essere maneggiati solo utilizzando le adeguate protezioni. Durante le fasi di lavorazione è necessario prestare la massima attenzione a non danneggiare le strip e/o apportare modifiche alle stesse ed evitare di collegarle ad un alimentatore sotto tensione. Non accendere la strip LED quando è ancora nell'imballo. Sorgenti luminose non sostituibili dall'utente.

*LED strips contain components sensitive to electrostatic discharges and should be handled only using adequate protection. During assembly steps, be careful not to damage LED strips and/or not to modify them. Avoid connecting LED strips to a powered supply unit. Do not turn on the LED strip when it is still in the packaging. Non-user replaceable light sources.*

**Riferimenti normativi / Normative requirements**

EN 62717 / EN 13032-4

**Note legali / Legal notes**

Le informazioni contenute all'interno del presente documento devono intendersi come generali sulle caratteristiche e sull'utilizzo del prodotto. Essendo il prodotto LED in continua evoluzione, i dati riportati potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di comunicazione o preavviso da parte di EA srl. EA srl non è responsabile per danni a cose o persone conseguenti ad un utilizzo improprio del prodotto o comunque ad una errata installazione dello stesso. I "diritti di proprietà intellettuale" (logo, disegni tecnici e/o foto, software e/o firmware) sono di esclusiva proprietà di EA srl.

*The information contained in this document should be considered as general information on the characteristics and use of the product. Since LED products are continuously evolving, the above values are subject to change without any obligation of communication or notice from EA srl. EA srl will not be liable for any damage to property or people resulting from improper use of the products or from faulty installation of the latter. Intellectual property rights (logo, technical drawings and /or photos, software and/or firmware) are the exclusive property of EA srl.*

**EA srl**

Strada degli Angariari, 25 | Zona Ind. Rovereta | 47981 Falciano | Repubblica di San Marino