



A42

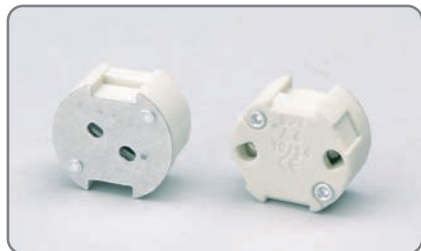

	G4-GU5,3 GX5.3-G6,35 GX6.35 GY6.35		90/250°C		ACCESSORI ACCESSORIES
	4.5A - 24V		1.8 mm		
	300°C		CE 03		

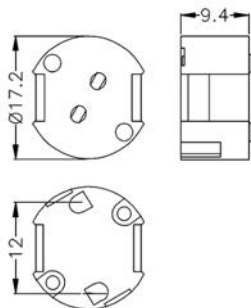

Portalamпада a bassa tensione.

Corpo STEATITE, doppio contatto, innesto rapido dei cavi, fissaggio a scatto. Predisposizione per molla GU5.3 con fissaggio a scatto.

A richiesta, fornito con cavi assemblati, (da definire in fase d'ordine).

Low voltage lampholder

Housing STEATITE, two points contact, snap-in cable, snap-in fixing. Suitable for push-in GU5,3 spring.

On request, supplied with assembled cables (to be chosen when ordering).