

CAV017 - PVC+PVC

Cavo di collegamento piatto bipolare
Bipolar flat connection cable



2x




Doppio isolamento **PVC+PVC**

PVC+PVC double insulation

Con connettore maschio 2 poli DIN +/-, per alimentatori e driver a spina integrata

With 2-pole DIN +/- male connector, for wall mount power supplies and drivers

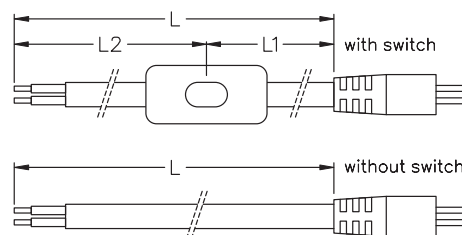

Codice Code	Colore guaina Sheath colour	Cavi interni Internal cables	mm ² ↑	↓ ø mm	A B	Lunghezza Length	APPROVAL	V
CAV017S7.200	■	■ ■	0.5	1.9	5.1 x 3.2	200 cm	VDE	300/300
CAV01735.200.01	■	■ ■	0.75	2.2	5.8 x 3.7	200 cm + Switch (150 cm + 50 cm)	VDE	300/300
CAV017B2.250.01	■	■ ■	0.75	2.2	5.8 x 3.7	250 cm + Switch (170 cm + 80 cm)	VDE	300/300
CAV017B8.265	■	■ ■	0.75	2.15	5.5 x 3.5	265 cm	TUV	300/300