


H24

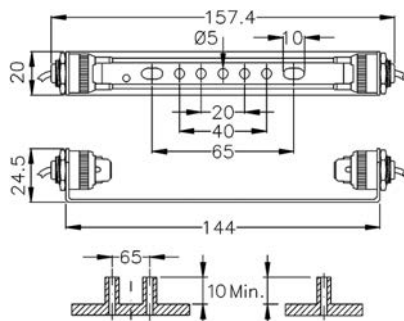

	R7s		90/250°C	
	6A - 250V		IP20	
	300°C	APPROVALS	CE C US 03	

Portalamпада a tensione di rete.

Portalamпада H2 montato su staffa in metallo nichelato, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Utilizzabile in apparecchi in classe II se dotato di cavi in doppio/triplo isolamento in accordo alla CEI EN 60598-1 ultima edizione.

Main voltage lampholder

Lampholder H2, assembled with nickel-plated metal bracket, alternative wire quality and length on special request. May be used on class II luminaires if with double/triple insulation cable according to CEI EN 60598-1 last ed.