


H4P



	GU10-GZ10		90/250°C		
	2A - 250V		IP20		
	250°C		CE 03		

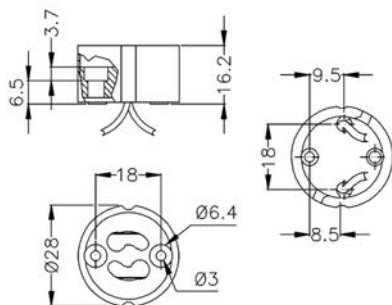

Portalamпада a tensione di rete.

Corpo STEATITE, uscita cavi posteriore, copertura in mica isolante, fissaggio con viti, lunghezza e tipo cavo su richiesta. Rispetta la classe II se fornito con cavo doppio isolamento e CAP57.

Main voltage lampholder

Housing STEATITE, back exit cables, mica cover plate, screw fixing, alternative wire quality and length on special request. Suitable to class II if assembled with double insulation cable and with CAP57.